



ENGRENAGENS CILÍNDRICAS DENTES RETOS MÓDULO 1

TIPO 1

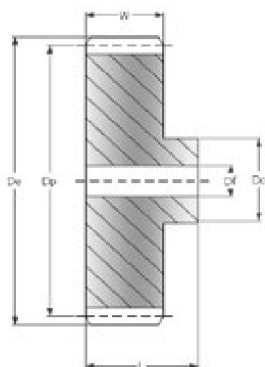

TIPO 2



Dimensões padronizadas:

L = 25 mm
W = 15 mm



Z (Núm. dentes)	Módulo	Dp Diâm. primitivo	De Diâm. externo	Dc (Ø cubo)	Df (Øfuro)
12,00	1	12,00	14,00	9	6
13,00	1	13,00	15,00	10	6
14,00	1	14,00	16,00	11	6
15,00	1	15,00	17,00	12	6
16,00	1	16,00	18,00	13	6
17,00	1	17,00	19,00	14	6
18,00	1	18,00	20,00	15	8
19,00	1	19,00	21,00	15	8
20,00	1	20,00	22,00	16	8
21,00	1	21,00	23,00	16	8
22,00	1	22,00	24,00	16	8
23,00	1	23,00	25,00	18	8
24,00	1	24,00	26,00	20	10
25,00	1	25,00	27,00	20	10
26,00	1	26,00	28,00	20	10
27,00	1	27,00	29,00	20	10
28,00	1	28,00	30,00	20	10
29,00	1	29,00	31,00	20	10
30,00	1	30,00	32,00	20	10
31,00	1	31,00	33,00	25	10
32,00	1	32,00	34,00	25	10
33,00	1	33,00	35,00	25	10
34,00	1	34,00	36,00	25	10
35,00	1	35,00	37,00	25	10
36,00	1	36,00	38,00	25	10
37,00	1	37,00	39,00	25	10
38,00	1	38,00	40,00	25	10
39,00	1	39,00	41,00	25	10
40,00	1	40,00	42,00	25	10
41,00	1	41,00	43,00	30	10
42,00	1	42,00	44,00	30	10
43,00	1	43,00	45,00	30	10
44,00	1	44,00	46,00	30	10
45,00	1	45,00	47,00	30	10
46,00	1	46,00	48,00	30	10
47,00	1	47,00	49,00	30	10
48,00	1	48,00	50,00	30	10
49,00	1	49,00	51,00	30	10
50,00	1	50,00	52,00	30	12

Z (Núm. dentes)	Módulo	Dp Diâm. primitivo	De Diâm. externo	Dc (Ø cubo)	Df (Øfuro)
51	1	51,00	53,00	40	12
52	1	52,00	54,00	40	12
53	1	53,00	55,00	40	12
54	1	54,00	56,00	40	12
55	1	55,00	57,00	40	12
56	1	56,00	58,00	40	12
57	1	57,00	59,00	40	12
58	1	58,00	60,00	40	12
59	1	59,00	61,00	40	12
60	1	60,00	62,00	40	12
61	1	61,00	63,00	50	12
62	1	62,00	64,00	50	12
63	1	63,00	65,00	50	12
64	1	64,00	66,00	50	12
65	1	65,00	67,00	50	12
66	1	66,00	68,00	50	12
67	1	67,00	69,00	50	12
68	1	68,00	70,00	50	12
69	1	69,00	71,00	50	12
70	1	70,00	72,00	50	12
72	1	72,00	74,00		12
75	1	75,00	77,00		12
76	1	76,00	78,00		12
80	1	80,00	82,00		12
85	1	85,00	87,00		12
90	1	90,00	92,00		12
95	1	95,00	97,00		12
100	1	100,00	102,00		12
110	1	110,00	112,00		12
114	1	114,00	116,00		12
120	1	120,00	122,00		12
127	1	127,00	129,00		12

As engrenagens padronizadas são fabricadas em aço SAE 1045, ângulo de pressão 20°

As peças poderão ser fornecidas com serviços de usinagem opcionais:

- Furo Especial com tolerância
- Tratamento térmico
- Cubo com furo roscado
- Acabamento superficial
- Rasgo para chaveta

