


POLIAS SINCRONIZADAS Passo L (9,53 mm) [3/8"]

Desenhos esquemáticos com as principais formas construtivas das polias sincronizadas

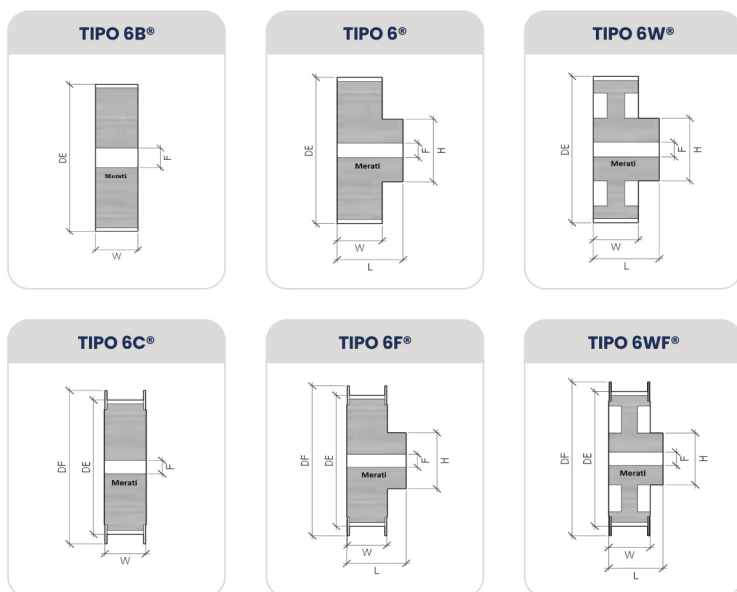

Z (Num. Dentes)	Ø Primitivo	Ø Externo	Ø H	L 050 (correia 12,70 mm)		L 075 (correia 19,05 mm)		L 100 (correia 25,4 mm)	
				W	L	W	L	W	L
10	30,33	29,57	20	19	32	25,4	38	32	45
12	36,37	35,12	24	19	32	25,4	38	32	45
14	42,44	41,68	28	19	32	25,4	38	32	45
16	48,51	47,75	36	19	32	25,4	38	32	45
17	51,54	50,77	36	19	32	25,4	38	32	45
18	54,59	53,81	40	19	32	25,4	38	32	45
19	57,61	56,85	40	19	32	25,4	38	32	45
20	60,63	59,87	40	19	32	25,4	38	32	45
21	63,68	62,92	45	19	32	25,4	38	32	45
22	66,70	65,94	45	19	32	25,4	38	32	45
24	72,77	72,01	55	19	32	25,4	38	32	45
26	78,84	78,07	58	19	32	25,4	38	32	45
28	84,89	84,12	58	19	32	25,4	38	32	45
30	90,96	90,20	58	19	32	25,4	38	32	45
32	97,03	96,27	65	19	32	25,4	38	32	45
36	109,14	108,38	65	19	32	25,4	38	32	45
40	121,29	120,52	65	19	32	25,4	38	32	45
44	133,40	132,64	65	19	32	25,4	38	32	45
48	145,54	144,76	65	19	32	25,4	38	32	45
60	181,91	181,15	75	19	42	25,4	43	32	45
72	218,29	217,53	75	19	42	25,4	43	32	45
84	254,69	253,92	75	19	42	25,4	43	32	45

Itens adicionais opcionais:

- Furo especial com tolerância dimensional
- Rasgo para chaveta
- Furação com roscas
- Acabamentos superficiais